


POTENTIALAUSGLEICHSKABEL

Variante 1



Potentialausgleicher Kupferdraht 6mm²
gelb/grün isoliert,
an einer Seite mit Ringkabelschuh und an der zweiten Seite mit
Gabelkabelschuh
Länge: 300 mm für M6 bis M10

Variante 2

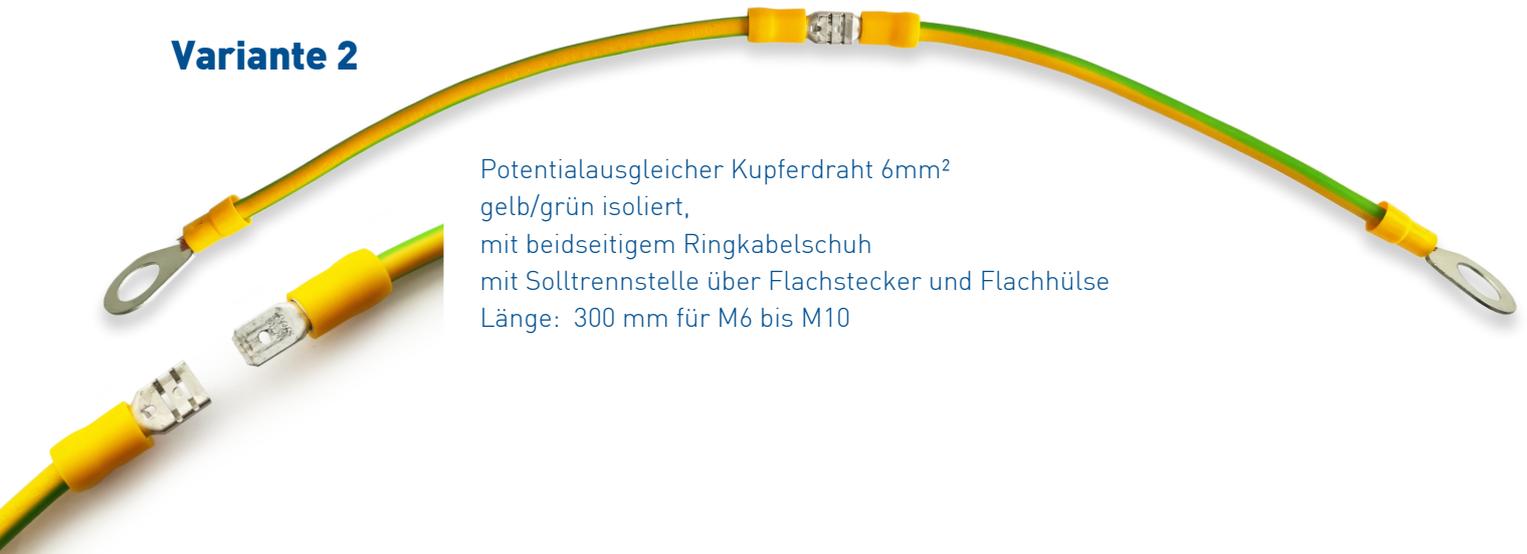

Potentialausgleicher Kupferdraht 6mm²
gelb/grün isoliert,
mit beidseitigem Ringkabelschuh
mit Solltrennstelle über Flachstecker und Flachhülse
Länge: 300 mm für M6 bis M10

www.duroflex.com

Standort Österreich | Herstellungswerk u. Rechnungsstellung
DUROFLEX Distribution GmbH
Au 30 | 6134 Vomp | Austria
tel. +43 5242 66372 | fax +43 5242 66374 | info@duroflex.com

Standort Deutschland | Repräsentanz
Burgert & Geldner GmbH
Postfach 1253 | 83059 Kolbermoor | Germany
tel. +49 8031 91027 | fax +49 8031 91028 | info@duroflex.com